

Pokyny k instalaci:

- Toto je demonstrační návod pro nastavení modelu Nokia N82. Posloupnost úkonů i členění jednotlivých položek by mělo být identické i u ostatních modelů výrobce. Před zahájením nastavení v telefonu nebyl nastaven žádný profil. Budete-li po uložení profilu provádět některé změny v nastavení, mohou být položky odlišné!!!

- Připravte si údaje o **Vašem telefonním čísle** Axfone a přidělené heslo, které jste obdrželi e-mailem při aktivaci tel. účtu.

- V návodu je použit název sítě „Hubert“ - nutno **změnit** na wi-fi síť v dosahu Vašeho mobilu!

1) Ujistěte se, že Vaše **wi-fi síť je dostupná** - viz ikona (čtyři malé čtverečky) v pravém horním rohu základní obrazovky.



2) Zvolte položku "**Nástroje**"



3) Zvolte položku "**Nastavení**"



4) Zvolte položku "**Připojení**"



5) Zvolte položku "**Nastavení SIP**"




6) Zvolte položku "**Volby**"



7) Zvolte položku "**Nový profil SIP**"



8) Zvolte položku "**Použít výchozí profil**"

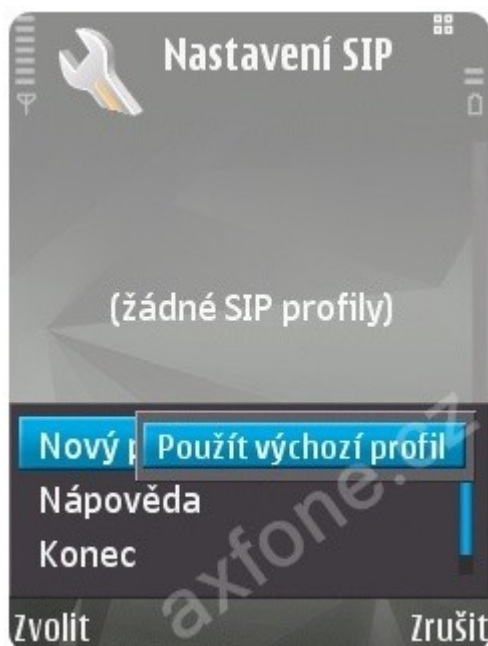

9) Zvolte položku "**Název profilu**"



10) Vložte text: "**Axfone**" a potvrďte "**OK**"



11) Další položku "**Profil služby**" ponechte nastavenou na hodnotu "**IETF**"



12) Zvolte položku "**Výchozí přístupový bod**"



13) Vyberte položku s názvem Vaší wi-fi sítě a potvrďte "**OK**"



14) Zvolte položku "**Veřejné uživatelské jméno**"



15) Zadejte hodnotu ve tvaru: **Vaše telefonní číslo@axfone.cz** a potvrďte "OK"



16) Další položku "**Použít kompresi**" ponechte nastavenou na hodnotu "**Ne**"



17) Vyberte položku "**Registrace**" a kliknutím na ni změňte hodnotu na "**Vždy zapnuto**"



18) Další položku "**Použít zabezpečení**" ponechte nastavenou na hodnotu "**Ne**"



19) Vyberte položku "**Proxy server**"




20) Vyberte položku "**Adresa proxy serveru**". Vložte hodnotu: **sip.axfone.cz** a potvrďte "**OK**"



21) Zvolte položku "**Oblast**"



22) Vložte hodnotu: **axfone.cz** a potvrďte "**OK**"

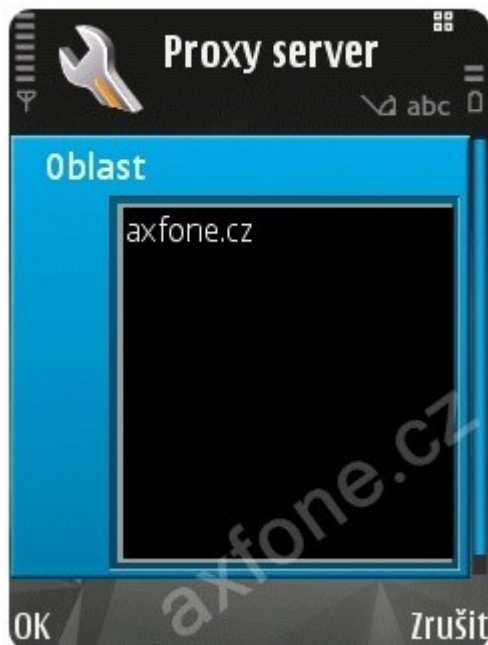

23) Zvolte položku "**Uživatelské jméno**"



24) Vložte Vaše **Axfone telefonní číslo** a potvrďte "**OK**"



25) Zvolte položku "**Heslo**"



26) Vložte Vám přidělené **Axfone heslo** a stiskněte "**OK**"



27) Další položku "**Povolit volné směrování**" ponechte na výchozí hodnotě **Ano**.



28) Zvolte položku "**Typ přenosu**"



29) Zvolte hodnotu "**UDP**" a stiskněte "**OK**"



30) Položku "**Port**" ponechte na výchozí hodnotě "**5060**"



31) Zvolte položku "**Zpět**"


32) Zvolte položku "**Registrační server**"



33) Zvolte položku "**Adresa reg. serveru**"




34) Vložte hodnotu: **sip.axfone.cz** a potvrďte "**OK**"

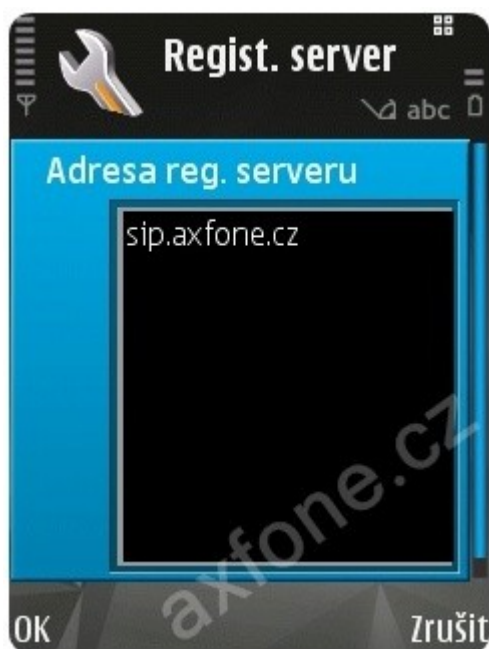

35) Zvolte položku "**Oblast**"



36) Vložte hodnotu: **axfone.cz** a potvrďte "**OK**"

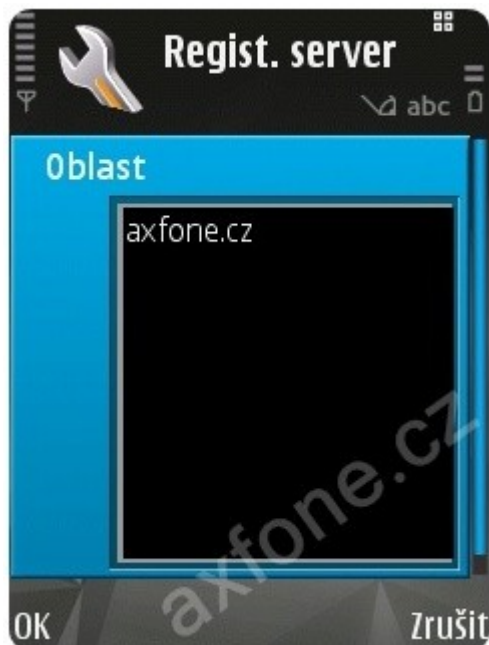

37) Vyberte položku "**Uživatelské jméno**"



38) Vložte **Vám přidělené tel. číslo** a potvrďte "**OK**"



39) Vyberte položku "**Heslo**"



40) Zadejte **Vám přidělené heslo**, poté potvrďte "**OK**"



41) Zvolte položku "**Typ přenosu**".



42) Vyberte možnost "**UDP**" a potvrďte "**OK**"



43) Položku "**Port**" ponechte na výchozí hodnotě **5060**



44) Zvolte "**Zpět**"

45) Zvolte znovu "**Zpět**"

46) Zvolte znovu "**Zpět**"



V tomto okamžiku byste měli být zaregistrováni k serveru axfone.cz

Poznáte to jednak podle hlášky "Registrován" od názvem Axfone a jednak změnou stavové ikony připojení k wi-fi v pravém horním rohu...

47) Zvolte položku "**Internet. telefon**"



48) Zvolte položku "**Volby**"



49) Zvolte "**Nový profil**"



50) Zvolte položku "**Název**"



51) Zadejte "**Axfone**" a potvrďte "**OK**"



52) Zvolte "**Zpět**" až se dostanete na úvodní obrazovku




Ikona "Telefonního sluchátka a Zeměkoule" Vás informuje, že jste připojeni k serveru - můžete hovory provádět i přijímat. Od tohoto okamžiku jste dostupní nejen na Vašem běžném mobilním čísle, ale i na Axfone čísle...


53) Chcete-li si vyzkoušet funkčnost odchozího hovoru, pak zadejte libovolné číslo



54) Zvolte "**Volby**" v levém dolním rohu...

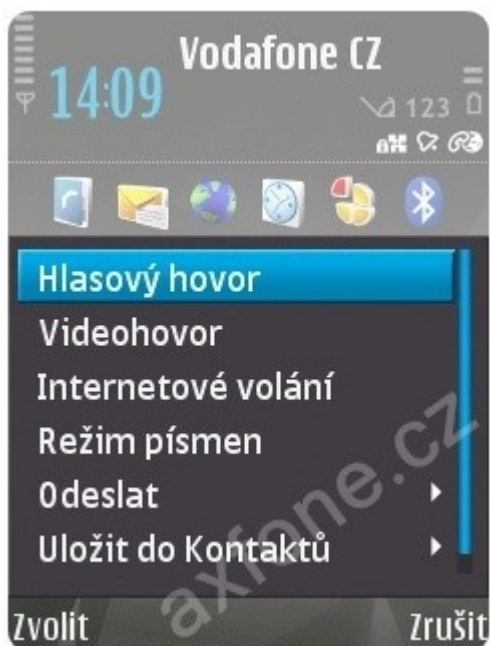

55) ... a vyberte položku "**Internetové volání**"

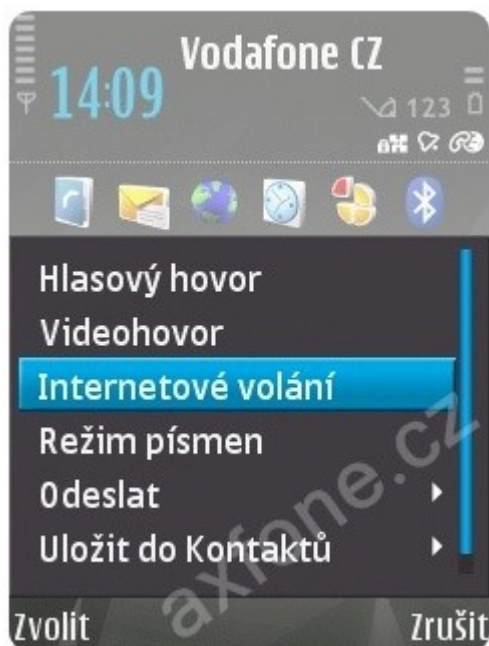

56) A můžete volat...



295,- Kč s polopenzí

- Rodinný podnik
- Celoroční ubytování
- Celková kapacita 30 lůžek
- Rodinná rekreace
- Polosamota u lesa
- Stylová restaurace s krbem
- Venkovní terasa s výhledem na přehradu

V okolí:

*Černé a Čertovo jezero, jezero Laka, horské vrcholy Prenet, Pancíř, Ostrý, Velký Javor Vodní hrad Švihov, Velhartice, Rabí, Klenová
Cykloturistika
Lanové centrum Železná Ruda...*



Chata Hubert
Zelená Lhota 79
340 22 Nýrsko

tel. 608 92 72 72
www.ChataHubert.cz